




# Welfenstein®

www.welfenstein.de


## Kaltwasser Selbstschluss-Armatur

Modell WSS-92

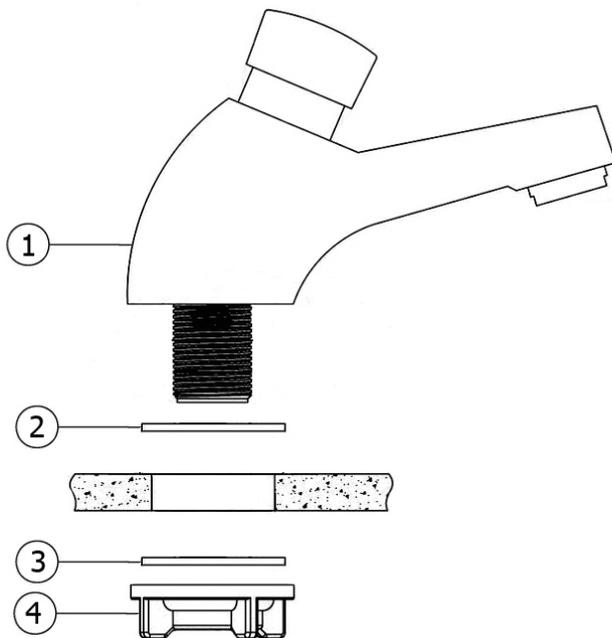


Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armatur	1
2	Dichtscheibe	1
3	Dichtscheibe	1
4	Kunststoffmutter	1



Technische Daten Ventil
Keramikventil nach EN-200
Empfohlener Druck 1-5 bar
Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN-200)

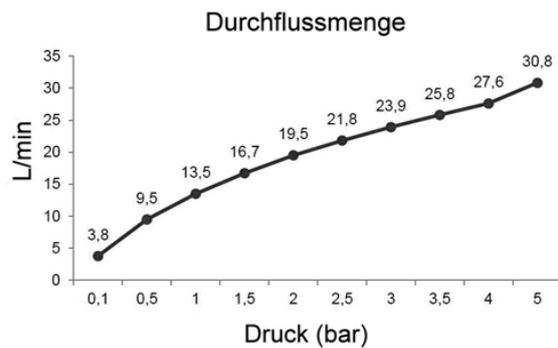

### Bedienung:

- Drücken sie den Druckkopf um die Armatur zu öffnen. Die Armatur schließt selbständig nach ca. 5 Sekunden.

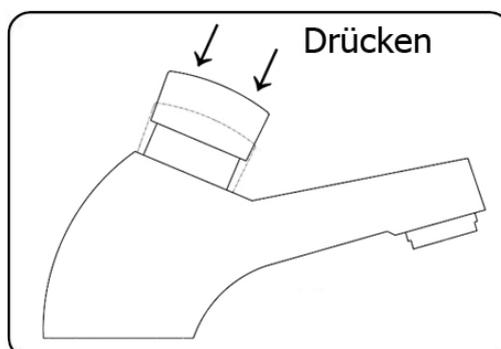

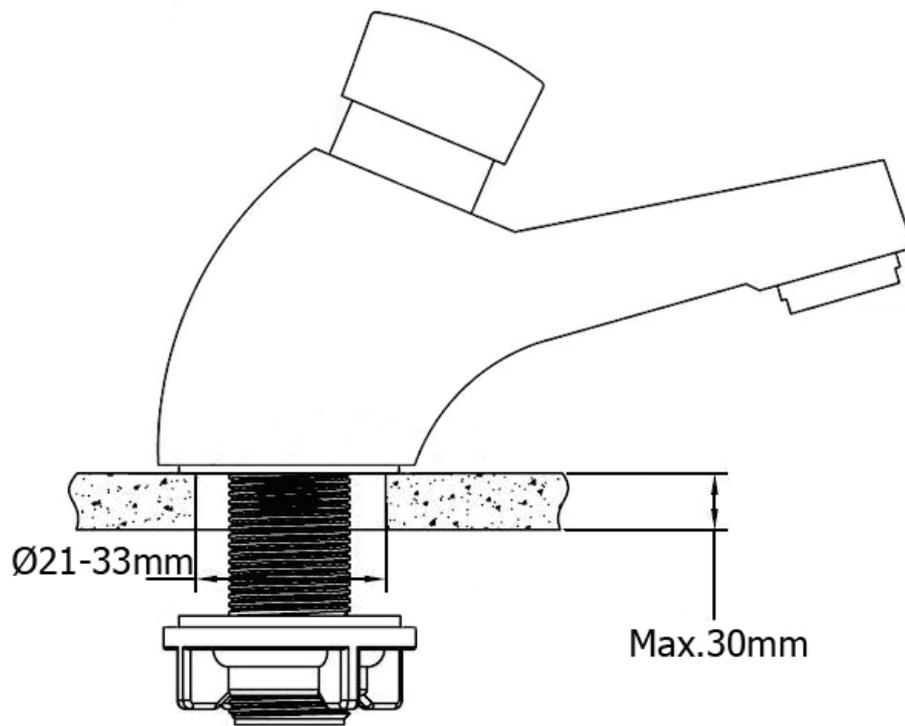

### Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Das Montageloch muss einen Durchmesser von min. 21mm - max. 33mm haben.
- Die Dichtscheibe zwischen Armatur und Waschbecken bitte vorab anbringen.
- Stecken Sie das Gewinde der Armatur durch die vorgesehene Öffnung des Waschbeckens.
- Fixieren sie die Armatur unterhalb des Waschbeckens mit der Kunststoffmutter. (Dichtscheibe nicht vergessen)
- Schließen Sie einen 1/2-Zoll Flexschlauch an das Gewinde der Armatur an.
- Demontieren Sie den Luftsprudler der Armatur und spülen Sie die Leitung, anschließend Luftsprudler wieder montieren.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind NICHT verfügbar.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

### Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regelt das Ventil nicht mehr wie gewohnt, lässt sich nicht mehr ganz abstellen (sprich es tropft) oder wird schwergängig, dann muss es gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau des Ventils muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.