




Welfenstein®


www.welfenstein.de

Küchenarmatur Modell BM1323 & BM1508

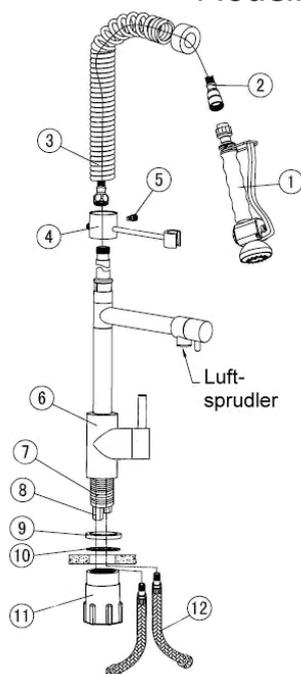


Nr.	Komponente	Anzahl
1	Gastrobrause 1323 oder 1508	1
2	Schlauch	1
3	Spiraltülle	1
4	Brausehalterung	1
5	Fixierschraube	1
6	Armaturenkörper	1
7	Gewinde	1
8	Anschlüsse	1
9	Rosette	1
10	O-Ring	1
11	Befestigungsmutter	1
12	Flexschläuche	2


Technische Daten Kartusche
Keramikkartusche nach EN-817
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Geräuschpegel 24,5 +/- 2 dB
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN-817)

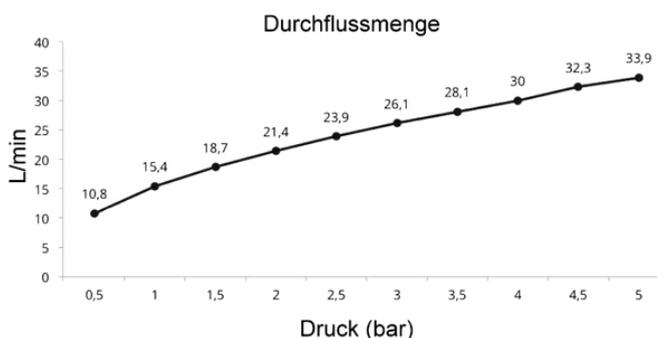

Bedienung:

- Um die Wassermenge zu regulieren ziehen Sie den Griff zum öffnen und drücken ihn zum schließen.
- Um die Wassertemperatur zu regulieren, den Griff vertikal stellen für Kaltwasser und nach links drehen für Warmwasser.
- Die Brause ist erst aktiv, wenn der große Bedienhebel betätigt wird. Soll die Brause immer aktiv sein, kann der Hebel eingerastet werden.

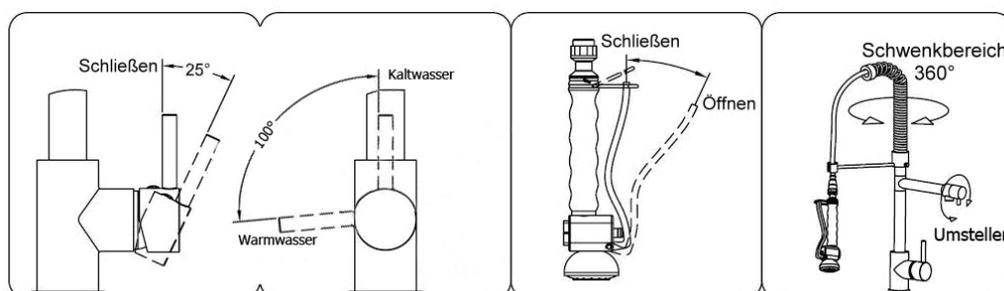

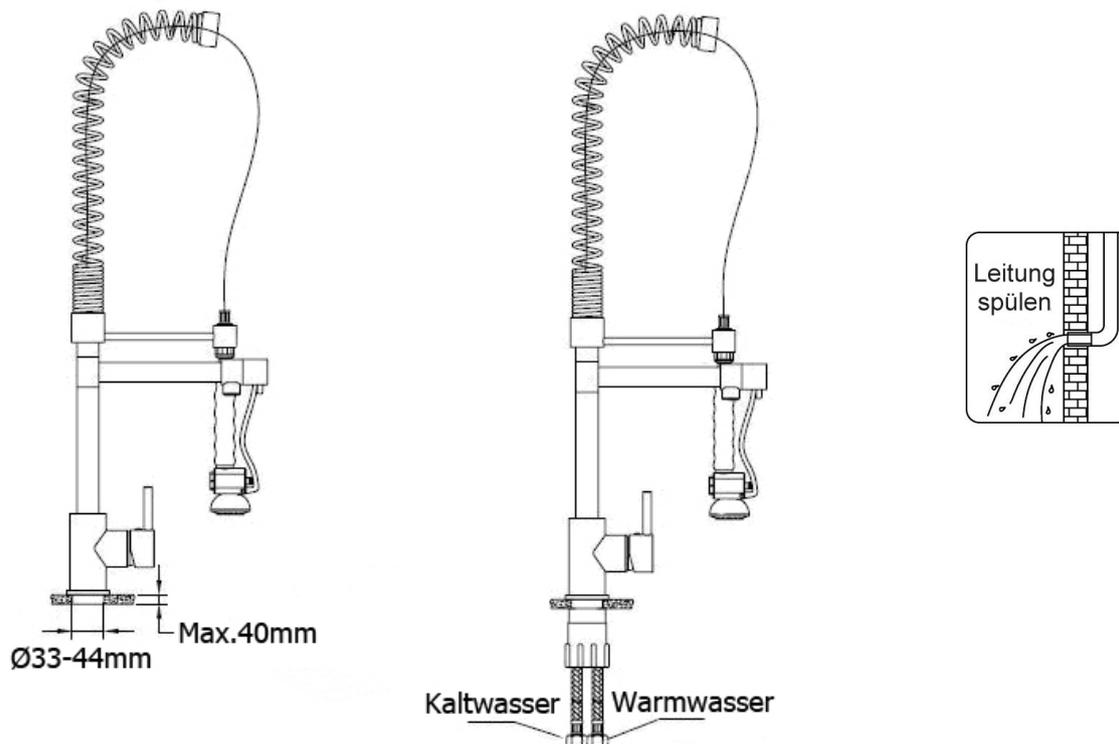

Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1 abgebildet.
- Die beiden kurzen, silberfarbenen Schläuche sind für Warm- und Kaltwasser und werden von unten in die Armatur gedreht; wenn Sie vor der befestigten Armatur stehen (Mischhebel auf der rechten Seite), befinden sich der Warmwasseranschluss rechts und der Kaltwasseranschluss links.
- Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an. (→ kein Werkzeug benutzen!)
- Befestigung der Armatur:
 - Entfernen Sie die Befestigungsmutter von der messingfarbenen Gewindestange.
 - Führen Sie die Armatur mit den zwei Schläuchen von oben in das Montageloch ein.
 - Schwarzen Gummischeibe aufschieben und mit der Befestigungsmutter die Armatur befestigen.
 - Alternativ kann das schwarze Kunststoffelement dazwischengesetzt werden (dient der besseren Druckverteilung um das Montageloch herum).
- Demontieren Sie den Luftsprudler der Armatur und spülen Sie die Leitung; anschließend Luftsprudler wieder montieren.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regelt die Kartusche nicht mehr wie gewohnt, lässt sich nicht mehr ganz abstellen (spricht sie tropft) oder wird schwergängig, dann muss sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Kartusche muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Lässt sich der Umsteller nicht mehr wie gewohnt bedienen oder stellt nicht mehr um, dann muss er gereinigt und ggf. entkalkt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.