




Welfenstein®

www.welfenstein.de

Unterputzarmatur


Modell EB-03WZ, YC, FM, NX, YG, YH

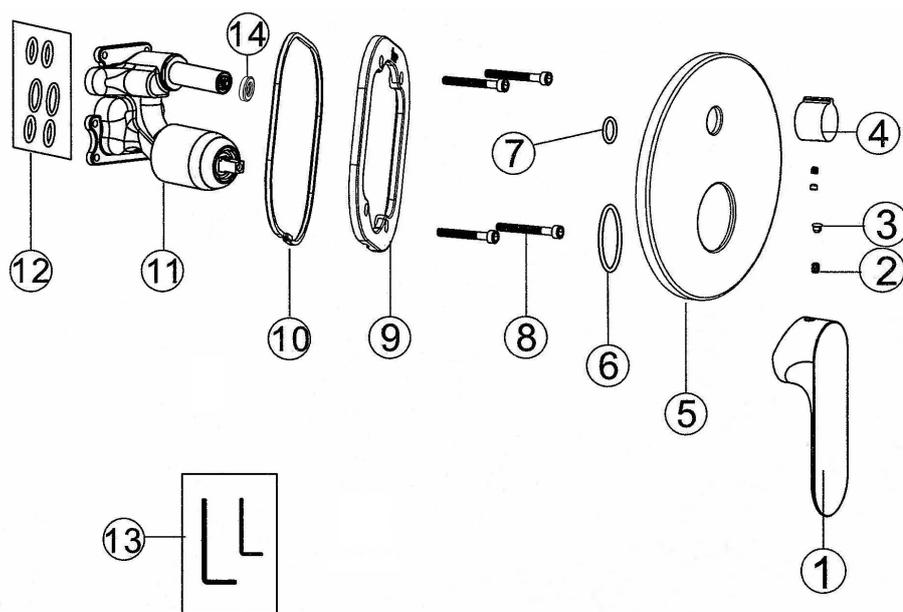

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Griff WZ oder FM, YC, NX, YG, YH	1
2	Madenschraube	1
3	Abdeckung	1
4	Umstellerknopf	1
5	Blende	1
6	Dichtung	1
7	Dichtung	1
8	Schraube	4
9	Blendehalterung	1
10	Dichtung	1
11	Armatur	1
12	Dichtungen	6
13	Imbus-Schlüssel	2
14	Kunststoff-Scheibe grau	1

Technische Daten Kartusche

Keramikkartusche nach EN-817
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Geräuschpegel 24,5 +/- 2 dB
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN-817)

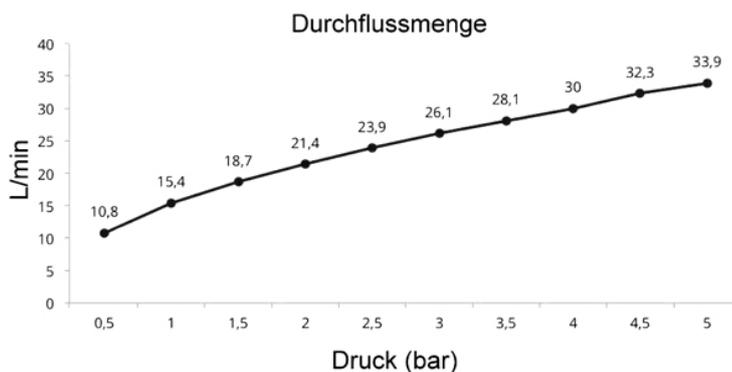

Installationsschritte:

- Nach der Installation der Unterputz-Box und Prüfung auf Dichtheit (Bild 1) ist das Wasser abzustellen.
- Entfernen Sie den Schutz der Box. Montieren Sie die Armatur wie im Schaubild 2.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, vergessen Sie die O-Ringe nicht!
- Montieren Sie nun die Blendehalterung wie im Bild 3. Justieren Sie die Blendehalterung, bevor Sie diese festziehen.
- Installieren Sie die Blende der Armatur und die Griffe wie im letzten Installationsbild 4.
- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind NICHT verfügbar.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

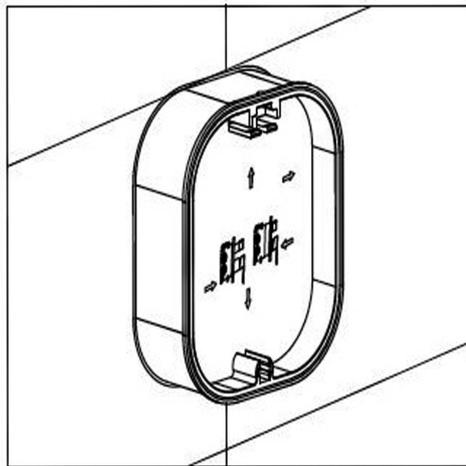


Bild 1

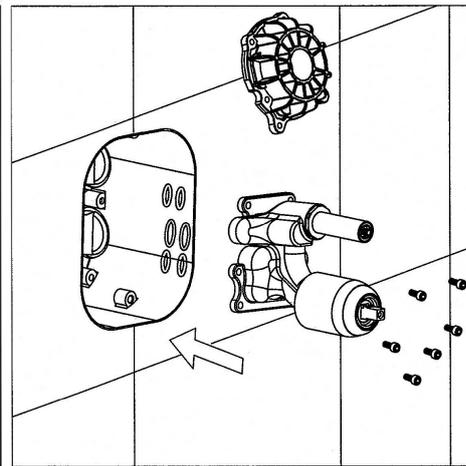


Bild 2

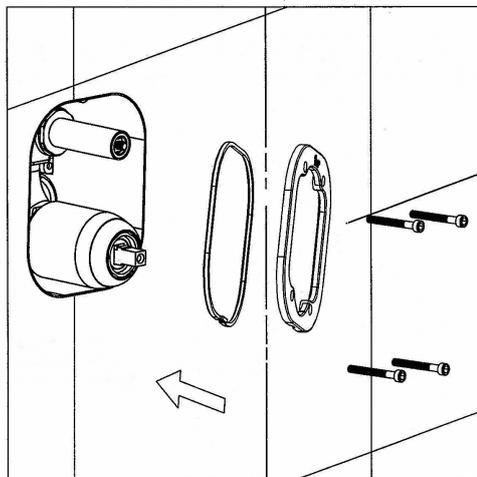


Bild 3

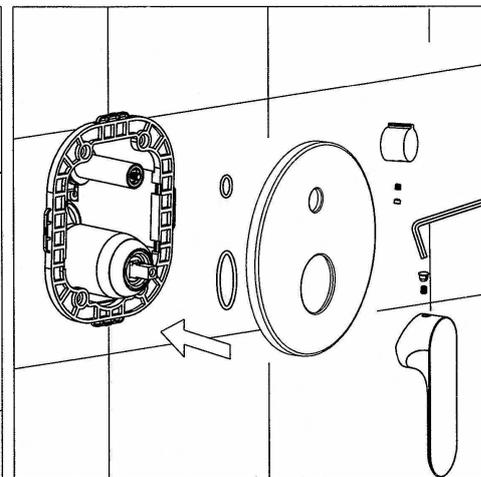


Bild 4

Ausgänge schalten:


- Mit dem Umsteller steuern sie die drei Ausgänge an.
- Um die Wassermenge zu regulieren ziehen oder drücken Sie den Mischhebel nach vorne oder hinten.
- Und um die Wassertemperatur zu erhöhen nach links drehen; für kälteres Wasser nach rechts drehen.

Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regelt die Kartusche nicht mehr wie gewohnt, lässt sich nicht mehr ganz abstellen (sprich sie tropft) oder wird schwergängig, dann muss sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Kartusche muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Lässt sich der Umsteller nicht mehr wie gewohnt bedienen oder stellt nicht mehr um, dann muss er gereinigt und ggf. entkalkt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.

Unterputz Montagebox


für die Modelle EB-02, EB-03 & EB-T63

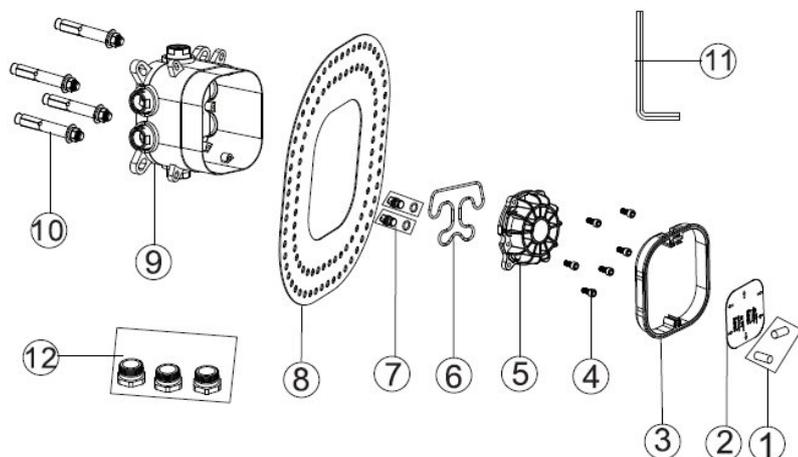

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Wasserwaage	2
2	Aufkleber	1
3	Wasserwagenrahmen	1
4	Schraube	6
5	Spülvorrichtung	1
6	Dichtung für Spülvorrichtung	1
7	Pin	2
8	Dichtmanschette	1
9	Grundkörper	1
10	Spreizbolzen	4
11	Innensechskantschlüssel	1
12	Verschlussstopfen	3

Installationsvorbereitung:

- Für die Installation der Montagebox wird ein Loch von mindestens 200 mm x 220 mm benötigt.
- Die Einbautiefe beträgt 83mm bis 108 mm.
- Bereiten Sie die Leitungen wie unten abgebildet vor.
- Der Druck sollte 0,5 bis 10 Bar nicht überschreiten – empfohlener Druck ist 5 Bar.

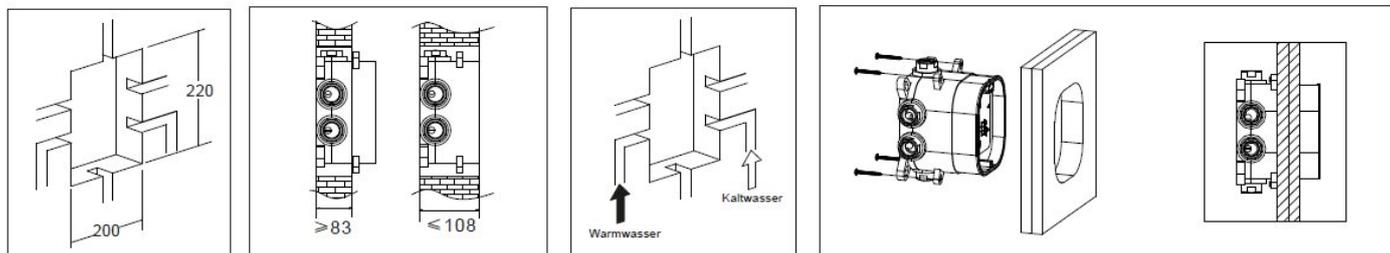


Installationschritte:

1. Vorbereitung:


- Bitte beachten: Die Montagebox ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem bzw. zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie auf der nächsten Seite abgebildet.
- Bohren Sie die Installationslöcher wie abgebildet.
- Platzieren Sie nun die Montagebox in das Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizschrauben.
- Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Montagebox wie oben abgebildet.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben.
- Schließen Sie die Warmwasser- und Kaltwasserleitungen an.
- Schließen Sie die Verbraucher, wie auf der nächsten Seite abgebildet an.

2. Funktionsübersicht:

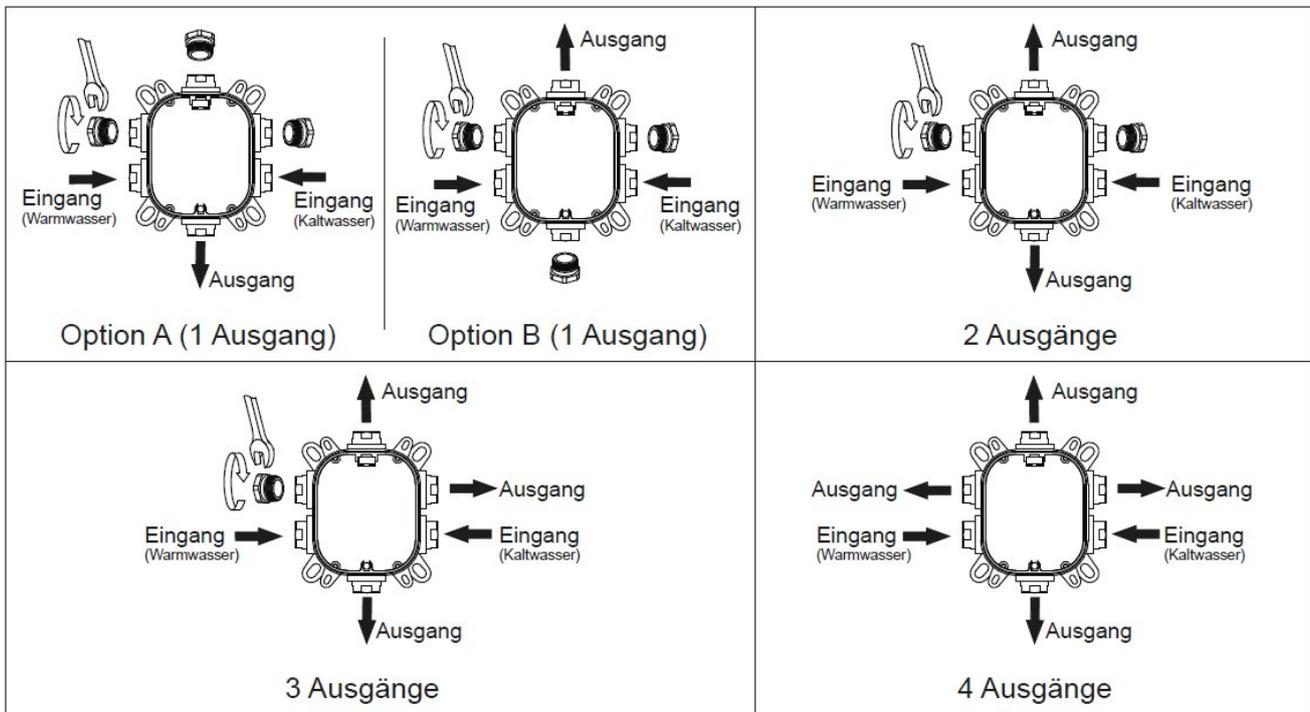


Bitte beachten:

- Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen).
- Vor dem Verputzen bitte die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur überprüfen.

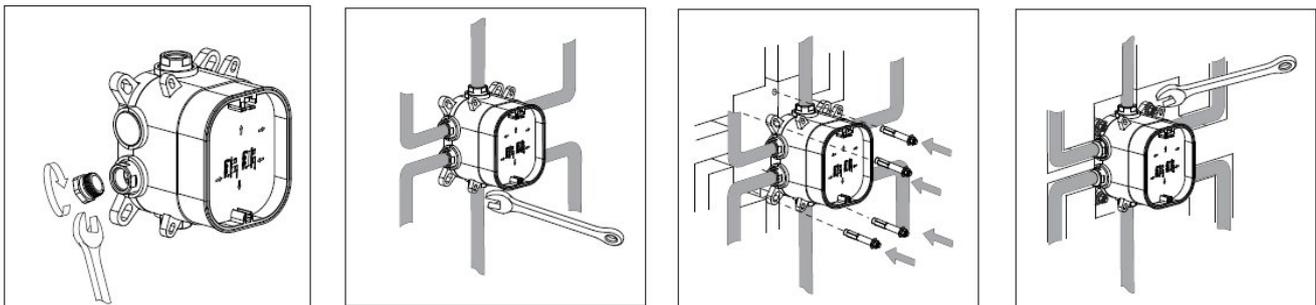




3. Testen:

- Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit.
- Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper.
- Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie die Leitungen um diese von Verschmutzungen zu säubern.



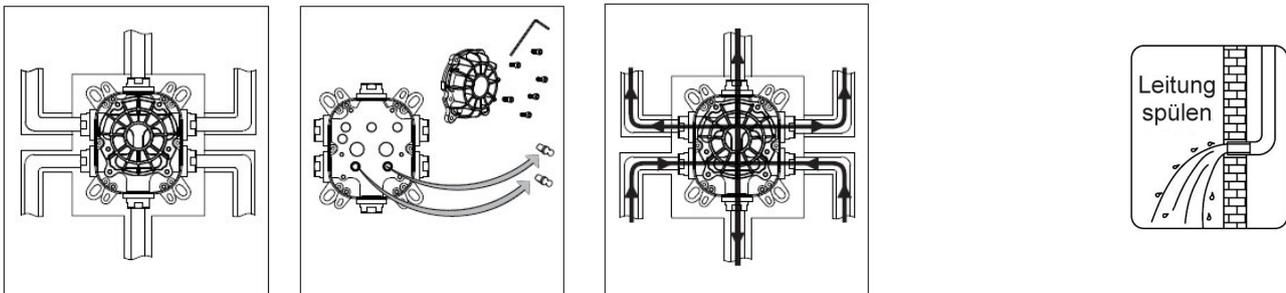


4. Verputzen:

- Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat können Sie die Montagebox verputzen.
- Kontrollieren Sie die Position der Montagebox.
- Dichten Sie nun die Montagebox im Verbund ab bevor Sie die Fliesen an die Wand bringen.

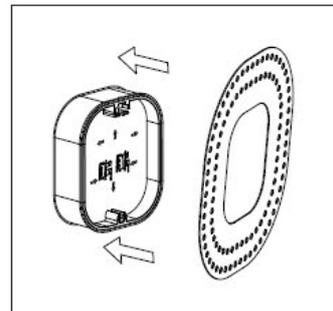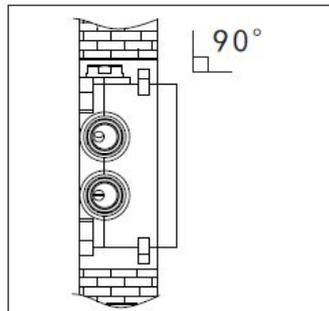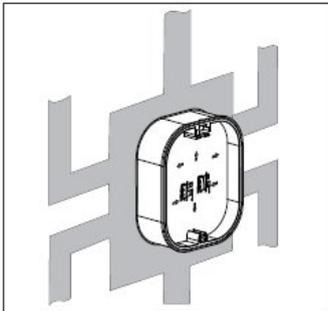

- Verfliesen Sie die Installation.
- Schneiden Sie das überstehende Material der Montagebox ab.
- Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab.
- Die Installation ist nun abgeschlossen und Sie können die Armatur montieren.

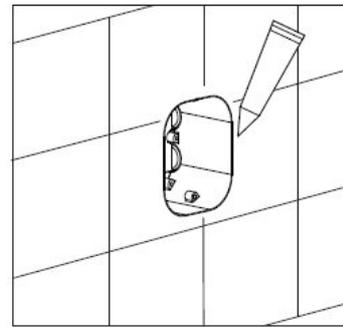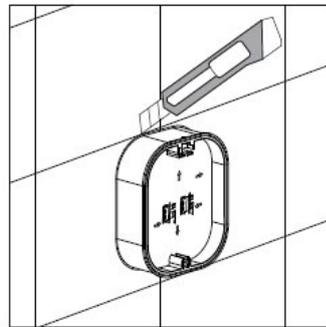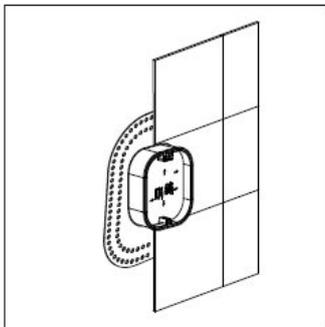

Bitte beachten:

- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind NICHT verfügbar.
- Armatur über der Wanne installieren, damit bei einem Defekt das Wasser in die Wanne abfließen kann.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per e-Mail.